



181520341170



山东旭正检测技术有限公司



扫微信二维码

关注旭正检测



检测报告

报告书编号: HJ-JC1902-023

项目(样品)名称: 山东耐斯特炭黑有限公司环境日常检测项目

委托单位: 山东耐斯特炭黑有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 二零一九年 三月二十六日

山东旭正检测技术有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 181520341170

名称: 山东旭正检测技术有限公司

地址: 山东省东营市东营区北一路287号天顺隆2号楼(257000)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



181520341170

发证日期: 2018年03月26日

有效期至: 2024年03月25日

发证机关: 山东省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告 首 页

报告编号 : HJ-JC1902-023

第 1 页 / 共 9 页

委托单位 或客户名称	山东耐斯特炭黑有限公司		检测类别	委托检测		
联系人	张经理		联系电话	13793999949		
项目(样品) 名称	山东耐斯特炭黑有限公司环境 日常检测项目		项目编号	JC1902023		
采样地点	山东省东营市垦利县胜坨镇		采样日期	2019. 2. 23、3. 20		
样品规格 /数量	500ml 水/13 瓶; 2L 气袋/12 个; 10ml 吸收管/24 个; 滤膜/12 个。		分析日期	2019. 2. 23-3. 27		
样品状态	外观完好, 标签清晰规范, 保存和运输措施符合要求					
检测项目	一、地下水检测项目: 色度、浑浊度, pH 值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、总大肠菌群、亚硝酸盐、硫化物、苯、甲苯, 共 24 项; 二、废水检测项目: pH、CODCr、BOD ₅ 、SS、氨氮, 共 5 项; 三、无组织废气检测项目: 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢, 共 4 项; 四、声环境检测项目: 噪声, 共 1 项。					
检测结果	见本报告第 2-6 页					
环境条件	温度℃	17-21	湿度%RH	35-50	气压 kPa	101. 2
备注						

报告编制: 肖静

审 核: 李鹤

批 准: 李鹤

检 测 章:

签 发 日 期:



检测报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底, 并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ-JC1902-023

第 2 页 / 共 9 页

一、地下水检测结果:

采样日期		2019. 3. 20	分析完成日期	2019. 3. 26
检测点位		地下水井		
样品编号	检测项目	检 测 结 果		备注
0101001	色度 (度)	5		—
	浑浊度 (NTU)	57.6		—
	pH 值 (无量纲)	7.61		—
	总硬度 (mg/L)	3.59×10^3		—
	溶解性总固体 (mg/L)	2.29×10^4		—
	氨氮 (mg/L)	0.404		—
	硝酸盐氮 (mg/L)	0.91		—
	亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.022		—
	挥发性酚 (mg/L)	0.11		—
	氰化物 (mg/L)	0.10		—
	高锰酸盐指数 (mg/L)	3.76		—
	氟化物 (mg/L)	0.22		—
	砷 (mg/L)	0.52×10^{-3}		—
	汞 (mg/L)	0.82×10^{-3}		—
	镉 (mg/L)	2.73×10^{-3}		—
	六价铬 (mg/L)	0.080		—
	铅 (mg/L)	28.01×10^{-3}		—
	铁 (mg/L)	0.12		—
	锰 (mg/L)	0.06		—
	总大肠菌群 (MPN/100ml)	4		—
	亚硝酸盐 (mg/L)	0.14		—
	硫化物 (mg/L)	0.014		—
	苯 (mg/L)	<0.05		—
	甲苯 (mg/L)	<0.05		—

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东旭正检测技术有限公司
检 测 报 告

报告编号:HJ-JC1902-023

第 3 页 / 共 9 页

二、废水检测结果:

采样日期		2019. 2. 23	分析完成日期	2019. 3. 1
检测点位		污水排水口		
样品编号	检测项目	检 测 结 果		备注
0102001	PH(无量纲)	7.61		—
	CODcr (mg/L)	30		—
	BOD ₅ (mg/L)	6.5		—
	悬浮物 (mg/L)	29.0		—
	氨氮 (mg/L)	3.36		—

本页以下空白

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ-JC1902-023

第 4 页 / 共 9 页

三、无组织废气检测结果:

采样日期	2019. 2. 23		分析日期	2019. 2. 28	
检测项目	颗粒物（mg/m ³ ）				
采样点位	1#	2#	3#	4#	备注
样品编号	0201001	0202001	0203001	0204001	—
检测结果	0. 137	0. 155	0. 165	0. 158	—
样品编号	0201002	0202002	0203002	0204002	—
检测结果	0. 140	0. 153	0. 163	0. 157	—
样品编号	0201003	0202003	0203003	0204003	—
检测结果	0. 142	0. 157	0. 168	0. 155	—
检测项目	非甲烷总烃（mg/m ³ ）				
采样点位	1#	2#	3#	4#	备注
样品编号	0301001	0302001	0303001	0304001	—
检测结果	1. 01	1. 35	1. 82	1. 44	—
样品编号	0301002	0302002	0303002	0304002	—
检测结果	1. 02	1. 20	1. 71	1. 36	—
样品编号	0301003	0302003	0303003	0304003	—
检测结果	1. 07	1. 19	1. 68	1. 42	—
检测项目	氨气（mg/m ³ ）				
采样点位	1#	2#	3#	4#	备注
样品编号	0401001	0402001	0403001	0404001	—
检测结果	0. 018	0. 019	0. 020	0. 019	—

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东旭正检测技术有限公司
检 测 报 告

报告编号:HJ-JC1902-023第 5 页 / 共 9 页

(续上表)

样品编号	0401002	0402002	0403002	0404002	—
检测结果	0.020	0.020	0.021	0.019	—
样品编号	0401003	0402003	0403003	0404003	—
检测结果	0.019	0.020	0.022	0.021	—
检测项目	硫化氢 (mg/m³)				
采样点位	1#	2#	3#	4#	备注
样品编号	0501001	0502001	0503001	0504001	—
检测结果	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
样品编号	0501002	0502002	0503002	0504002	—
检测结果	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
样品编号	0501003	0502003	0503003	0504003	—
检测结果	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—

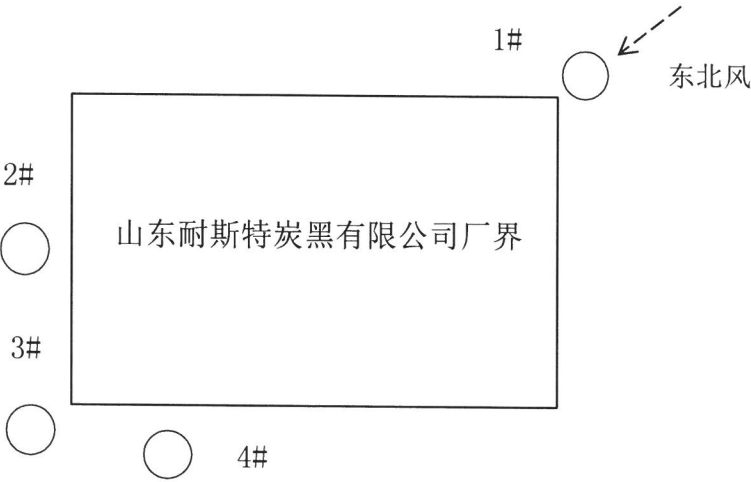


图 1 厂界无组织检测点位示意图 ○ 厂界无组织监测点位

本页以下空白

山东旭正检测技术有限公司
检 测 报 告

报告编号:HJ-JC1902-023第 6 页/共 9 页

四、噪声检测结果:

采样日期	2019.2.23	采样点位	山东耐斯特炭黑有限公司厂界	
检测点位	昼间 dB (A)		夜间 dB (A)	备注
1#	53.7		45.4	—
2#	55.8		47.8	—
3#	52.4		46.3	—
4#	53.1		44.9	—

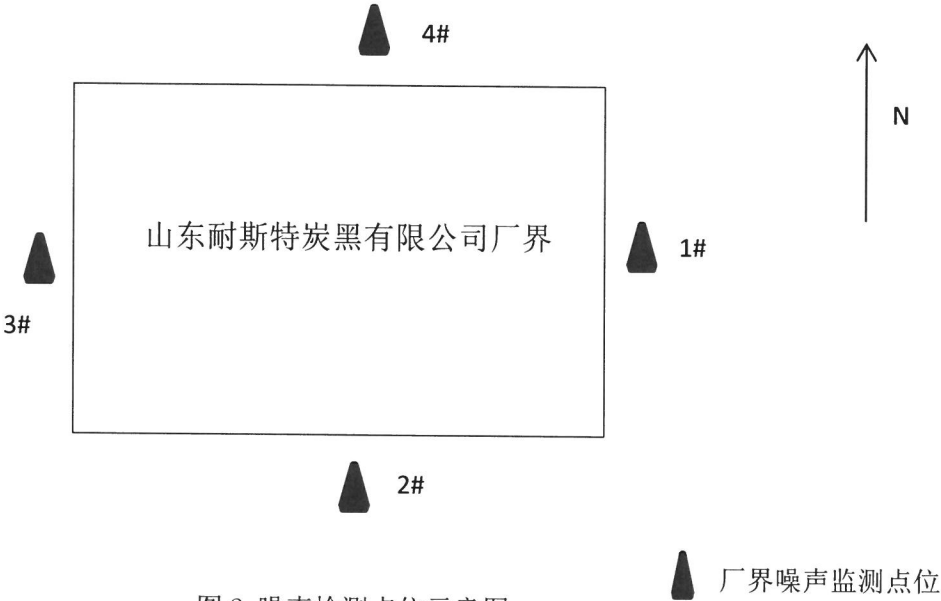


图 2 噪声检测点位示意图

本页以下空白

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ-JC1902-023

第 7 页 / 共 9 页

附表1 检测项目依据

序号	检测项目	分析方法	方法来源
地下水检测项目分析方法			
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂钴标准比色法	GB/T 5750.4-2006
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 浑浊度	GB/T 5750.4-2006
3	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006
4	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006
5	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法	GB/T 5750.4-2006
6	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法	GB/T 5750.5-2006
7	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.3 离子色谱法 5.2 紫外分光光度法	GB/T 5750.5-2006
8	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1 重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006
9	挥发性酚	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	GB/T 5750.4-2006
10	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2006
11	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.2 碱性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006
12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.1 离子选择电极法、3.2 离子色谱法	GB/T 5750.5-2006
13	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 6.2 二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法	GB/T 5750.6-2006
14	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法	GB/T 5750.6-2006
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.2 火焰原子吸收分光光度法 9.1 无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ-JC1902-023

第 8 页 / 共 9 页

16	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006
17	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.2 火焰原子吸收分光光度法 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006
18	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.1 原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006
19	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.1 原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006
20	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法 2.2 滤膜法	GB/T 5750.12-2006
21	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1 重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006
22	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996
23	苯	水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法	GB/T 11937-1989
24	甲苯	水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法	GB/T 11937-1989
废水检测项目分析方法			
1	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB/T 6920-1986
2	CODCr	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017
3	SS	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989
4	BOD ₅	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009
无组织废气检测项目分析方法			
1	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T 15432-1995
2	硫化氢	亚甲蓝分光光度法	国家环保总局 (2003) 第四版 (增补版)
3	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009
4	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017

以下空白

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ-JC1902-023

第 9 页 / 共 9 页

附表2 检测所需设备

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	空盒气压表	DYM3	XZ-JCC-M-032
2	数字温湿度计	EY-85	XZ-JCC-M-024
3	风速仪	3500	XZ-JCC-M-023
4	综合大气采样器	KB6120	XZ-JCC-M-034-037
5	声校准器	HS6021	XZ-JCC-M-025
6	多功能声级计	AWA6228+	XZ-JCC-M-022
7	取水器	2L	XZ-JCC-M-049
8	移动电源	-	XZ-JCC-A-001
9	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	XZ-JCS-M-006
10	原子荧光光度计	AF-7500B	XZ-JCS-M-004
11	可见分光光度计	722	XZ-JCS-M-008
12	离子色谱仪	IC-2800	XZ-JCS-M-003
13	气相色谱仪	GC-7900	XZ-JCS-M-001

附表3 检测期间气象参数

日 期	气象条件 时 间	气温 (℃)	湿度 (%RH)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	总云/低云
2019. 2. 23	9:20	5.3	45	102.3	1.1	东北	1/0
	11:30	9.5	38	102.1	0.9	东北	1/0
	14:45	7.8	42	102.4	1.2	东北	1/0

说明

- 一、对检测数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期视同认可。
- 二、报告未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
- 三、报告涂改无效；报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 四、由委托单位自行采集委托送检的样品，仅对来样检测结果负责。
- 五、未经本公司书面批准，本报告不得复制；不得做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖检测报告专用章和骑缝章。
- 六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 七、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

检测机构：山东旭正检测技术有限公司

联系地址：山东省东营市东营区北一路 287 号天顺隆 2 号楼

邮政编码：257091

联系电话：0546 - 8230020

传 真：0546 - 8230020

邮 箱：sdxzjc001@163.com

公司网址：www.sdxzjc.cn



扫微信二维码
关注旭正检测