




171503341053



山东恒利检测技术有限公司

检测报告

SDHL 检字 (2022) HJ7802



项目名称: 雨水检测

委托单位: 山东耐斯特炭黑有限公司

报告日期 二〇二二年十一月二十日



SDHL-H-2022-5973

检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字 (2022) HJ7802

第 1 页 共 2 页

项目名称	雨水检测	检测类别	现场检测
委托单位	山东耐斯特炭黑有限公司	项目编号	SDHL-H-2022-5973
样品来源	山东耐斯特炭黑有限公司	样品数量	11
样品状态	气态 ☐	液态 ☒	固态 ☐
采送样日期	2022.11.12	分析日期	2022.11.12-11.14
联系人	张经理	联系方式	13793999949
企业地址	东营市垦利县胜坨镇		

1.检测依据

序号	参数	分析标准	检出限
一	水		
1	COD _{Cr}	HJ 828-2017 重铬酸盐法	4 mg/L
2	悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	4 mg/L

2.检测环境 温度: 20.4~24.5℃ 相对湿度: 41~49% 其他: /

3.检测仪器


表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
高氯 COD 消解器	KTS-100	DYHLS-052
分析天平	AB265-S	DYHLS-006
恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DYHLS-095

报告编制: 张维琳

签发: 艾芳

审核: 张维琳

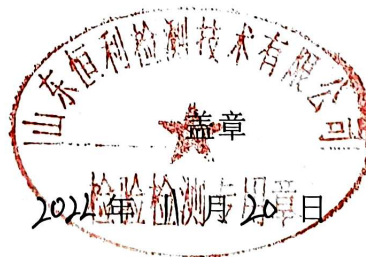

报告书包括封面、首页、正文 (附页)、封底, 并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

4. 检测数据

表 2 检测结果

采样时间	检测 点位	检测项 目	单位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
				22H5973SZ1001	22H5973SZ1002	22H5973SZ1003
2022.11.12	雨水排 放口	COD _{Cr}	mg/L	23	28	26
		悬浮物	mg/L	4L	4L	4L

5. 质控信息

5.1 质控措施

1、本次共检测雨水 1 个点位，采样 1 天，1 天 3 次，采集 10% 平行样，实验室内部对 COD_{Cr} 进行质控样检测；本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。

2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

5.2 质控结果

1、平行样检测结果

样品编号	检测项目	单位	检测结果		
			-1	-2	相对偏差%
22H5973SZ1003	COD _{Cr}	mg/L	25	26	1.96

2、标准样品检测结果

质控项目	标样测值(mg/L)	标样真值(mg/L)
COD _{Cr}	26	25

6. 现场采样照片



图 1 现场采样照片

检测报告说明

- 1.本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效；未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖  章仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。
- 5.本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。
- 6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 7.委托检测，系委托者自带检测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 8.本报告一式三份，正副本交委托单位，存档连同原始记录由本公司存档。

地址：东营市东营区运河路 336 号 43 幢

邮编：257091

电话：0546--8500600